



CRIBLEUR ROTATIF

CRIBLEUR CB

BTP



Caractéristiques générales :


- ▶ Cribleur rotatif rentable, durable et performant
- ▶ Disponible pour des pelleteuses de 4 à 18 tonnes
- ▶ **Réduction** du temps de travail
- ▶ Permet le tri de vos matériaux pour un réemploi direct sur le chantier ou de stockage
- ▶ Indispensable dans toutes les situations où une séparation volumétrique est nécessaire
- ▶ **Trois modèle disponible**, CB 6, CB 9, CB 15, s'adaptent à vos dimensions de chantiers
- ▶ **Grande facilité** de transport
- ▶ Les paniers sont dotés de panneaux modulaires interchangeables, taille disponibles, 20-25-30-35-40-45-50-55-65-70-75, avec des trous de dimensions différentes selon les exigences, et faciles à monter et à démonter
- ▶ **Idéal pour traiter** : Déchets inertes, matériaux de



CB 6

démolition, matériaux de remblai excavation, matériaux d'assainissement de terrains caillouteux dans les cours d'eau, nettoyage des plages.

- ▶ **Marquage CE - Mode d'emploi**
- ▶ **Livré sans attaches, ni flexibles**

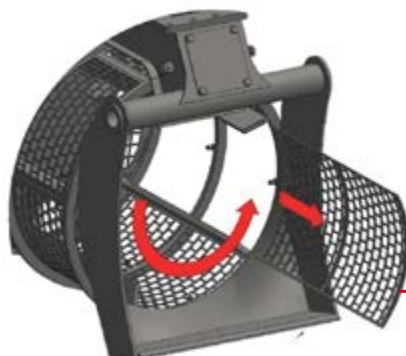

Panneaux interchangeables



Type	CB 6	CB 9	CB 15
Classe de cribleur en tonnes	4,5/8	7/10	12/18
Pression d'huile min./max. en bars	150/300		150/350
Débit d'huile min./max. en L/min	35/100		35/150
Largeur en mm	1150		1550
Hauteur en mm	1450	1550	1750
Poids en kg	380	430	750
Diamètre du tambour en mm	890		1200
Longueur du tambour	670	770	1180
Capacité en litre	400	470	1000

BTP



CB 15

