

Saleuse autochargeuse

Épandage en nappe

HARDOX
IN MY BODY




Réglage du débit du rouleau



Vérin fermé en position
chargement
Vérin d'auto chargement
compact



Réglage du débit
Sel - sable - gravier
Dépotage

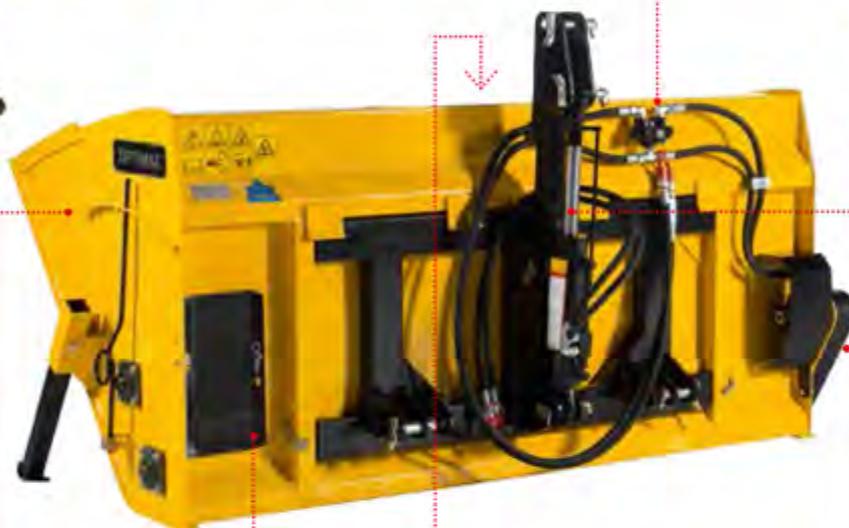

Plaque
pour réduire
la largeur d'épandage



Entraînement par chaîne
et moteur hydraulique



Brise motte



SP

Épandage en nappe de 250 à 2500 l

à partir de **3 370,00 € HT**

Simple d'utilisation, elle peut être utilisée quelles que soient les conditions. Elle peut épandre du sel, sable et gravier jusqu'à 4 mm de diamètre.

- Le traitement de peinture est très soigné, une couche primaire au zinc est d'abord appliquée avant l'application d'une peinture poudre.
- La saleuse dispose de série d'un régulateur de débit hydraulique permettant de varier le débit.
- Les plaques fournies de série peuvent être positionnées en fond de cuve et permettre ainsi de réduire la largeur d'épandage et augmenter l'autonomie de la saleuse (sauf SP 250).

Accessoires ■ Vérin d'autochargement ■ Centrale hydraulique
■ Bâche ■ Grille relevable ■ éclairage.

	SP 250	SP 400	SP 600	SP 800	SP 1000	SP 1600
Largeur de travail en mm	1200	1400	1600	1600	2000	2200
Volume de la cuve	250	530	620	820	1030	1580
Poids	125	280	325	350	590	750
Largeur total en mm	1350	1640	1840	1840	2240	2400
Hydraulique	30 L / 180 bars					
Nécessaire	1 distributeur double effet / 2 si autochargement					