

SALEUSE PORTÉE 3 POINTS



Saleuse PS 500

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Saleuse portée 3 points Cat 1 et 2
- Châssis en acier - cuve synthétique
- Disque et ensemble d'épandage en inox
- Grille de protection / couvercle
- Agitateur pour sable et sel
- Boîtier d'entraînement avec cardan inclus
- Réglage de la largeur d'épandage, de l'asymétrie et du débit
- Ouverture et fermeture hydraulique de la trappe

Type	PS 500
Poids en kg	120
Capacité en litres	500
Charge maxi en kg	600
Hauteur en mm	1335
Largeur en mm	1125



SALEUSE PORTÉE 3 POINTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Ouverture et fermeture de la trappe hydraulique



Couvercle




Grille de protection



Agitateur



Réglage de l'asymétrie

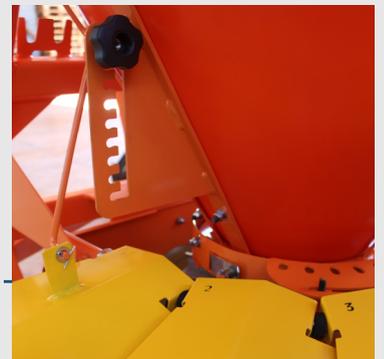

Largeur d'épandage



Réglage du débit



Cadre 3 points Cat 2

