

SALEUSE AUTOCHARGEUSE

Disque d'épandage



Saleuse DS

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Construction robuste utilisation d'Hardox pour les bandes d'usures
- Composant hydraulique Danfoss
- Saleuse entièrement sablée + zinc + peinture poudre pour une qualité optimale
- Entraînement à vis et du brise motte se fait par l'intermédiaire d'un boîtier à chaîne extérieur
- Les paliers sont également externes pour plus de protection
- Montage 3 points Cat 2 - Cat 3 sur DS 2500
- Vérin d'autochargement (sauf DS2500)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Boîtier : commande électrique réglage du débit et de la largeur de travail
- Boîtier Control-plus : asservissement à la vitesse du véhicule
- Asymétrie hydraulique nécessite un DE supplémentaire
- Bâche à ouverture automatique
- Entraînement de la vis et du disque par une centrale hydraulique
- Éclairage routier

Largeur d'épandage de 2 m à 10 m



Type	DS 1200	DS 1400	DS 1700	DS 2500
Volume de la cuve en litres	1200	1430	1700	2500
Largeur totale en mm	1840	2100	2400	2400
Hauteur en mm	1470			
Poids en kg	609	825	860	1100
Débit/Pression	35/180 bars	40/180 bars		50/200 bars




SALEUSE AUTOCHARGEUSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Vis d'alimentation
et brise motte

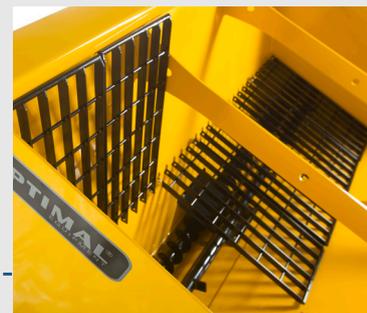


Grille de protection
relevable



Réglage manuel de la
largeur d'épandage et
du débit

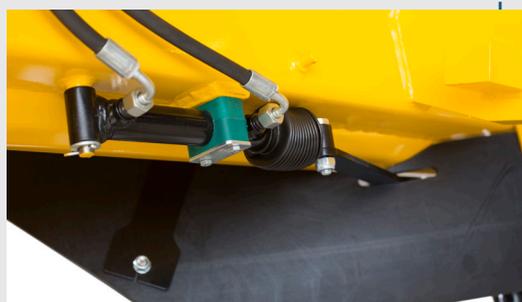

Réglage de l'asymétrie droite - centre
- gauche mécanique ou hydraulique

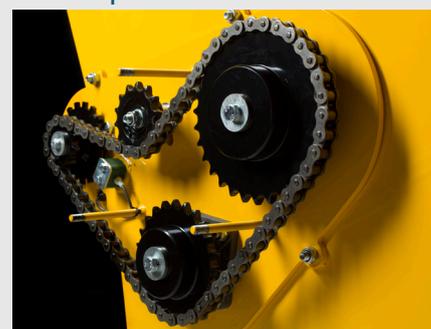

Entraînement par chaîne et
moteur hydraulique

