ESCOMEL
L'équipement sur mesure

Saleuse Timan CS 200

pour porte-outils Timan et tracteurs compacts

Caractéristiques générales

La nouvelle saleuse Timan regroupe **2 fonctions en 1** :

1. Saleuse d'épandage en nappe sur 1 m pour les allées étroites et trottoirs.
2. Saleuse d'épandage par disque sur une largeur maxi de 6 m pour les rues et parkings.

Sa structure en acier traité et son système d'épandage en inox autorisent un usage intensif.

Le brasseur de grand diamètre évite la formation de voute à l'intérieur de la saleuse assurant ainsi un épandage fluide.

Elle peut être installée sur le relevage arrière d'un tracteur compact ou sur un porte-outils Timan.

Sur le Timan la saleuse est accouplé à un plateau basculant permettant d'augmenter la capacité à 320 L.

La saleuse est entraînée par l'hydraulique du tracteur, les réglages de débit et de largeur se font sur la saleuse.

Options

Boîtier de commande assurant les réglages depuis la cabine - Eclairage routier - Bâche de trémie - Chariot de dépose et manutention

Escomel ZA de Lavée 43200 YSSINGEAUX contact@escomel.com www.escomel.com

Caractéristiques techniques

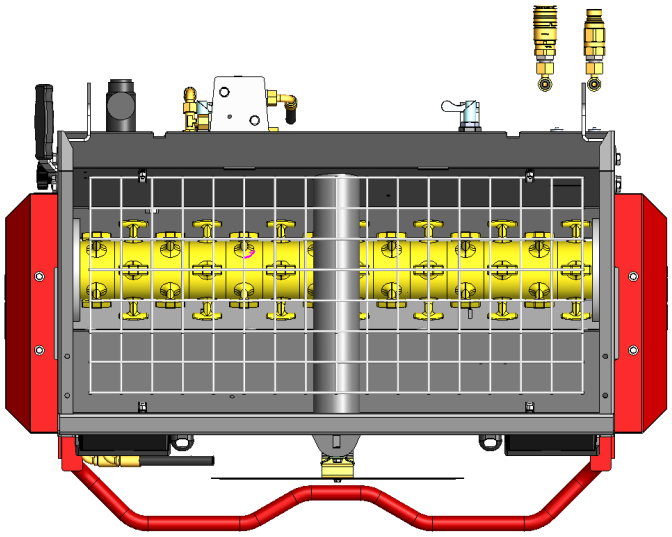

Modèle	CS 200	CS 200 Combi
Hydraulique nécessaire		
Débit mini	20 L/min	20 L/min
Pression maxi	200 bars	200 bars
Poids et dimensions		
Profondeur	730 mm	730 mm
Largeur	1075 mm	1075 mm
Hauteur	1010 mm	1010 mm
Capacité sur attelage 3 points Cat 1	200 L	200 L
Capacité sur porte-outils Timan avec plateau	320 L	320 L
Largeur d'épandage	1 m	≤ 6 m
Poids	125 kg	170 kg
Branchement		
Prise 12V en cabine pour le boîtier de commande (option)	1	1
Prise de 13 plots pour l'éclairage	1	1
Ligne hydraulique avec retour 20 L/min pour le moteur de la saleuse	1	1
Double effet pour le relevage du disque		1