



Créé pour obtenir d'excellents résultats. Conçu pour le plaisir du travail.

- Plus grand confort pour l'opérateur
- Niveau sonore le plus bas de sa catégorie
- Technologie brevetée UE
- Changement rapide des équipements
- Large gamme d'outils
- Sécurité et facilité d'utilisation
- Motorisation essence
- EU Stage V
- Design et qualité danois



MADE IN DENMARK

timan.dk/en

Lorsqu'une personne veut travailler correctement, elle a besoin de conditions de travail adéquates. C'est pourquoi, depuis 2004, la conception et le développement de nos machines sont principalement axés sur le confort du conducteur au travail.

Chaque machine est synonyme de qualité danoise et du savoir-faire Timan, de la conception à la production et la mise en service. Tout ceci pour la plus haute efficacité et fiabilité opérationnelle, quelle que soit l'activité ou la saison.

Nous croyons que le plaisir du travail associé à un fonctionnement efficace conduisent aux meilleurs résultats. Nous affirmons donc:

Timan *Comfortably Better*



MADE IN
DENMARK





Une consommation de carburant exceptionnellement faible

Le Timan est en tête en matière de consommation de carburant par rapport à ses concurrents*. Augmentez le kilométrage de votre machine, protégez l'environnement et économisez de l'argent.

*Voir au verso pour la consommation de carburant




Machine écologique

La Timan 3330 est conforme à toutes les normes d'émission de la phase V de l'UE. Cela permet de réduire considérablement les émissions de NOx. Le moteur à commande électronique assure une utilisation optimale du carburant.



Changement rapide des équipements

Connectez les bras de la machine à l'accessoire, verrouillez avec Easy Shift et connectez les tuyaux hydrauliques sans pression à la machine. Vous êtes maintenant prêt à travailler.

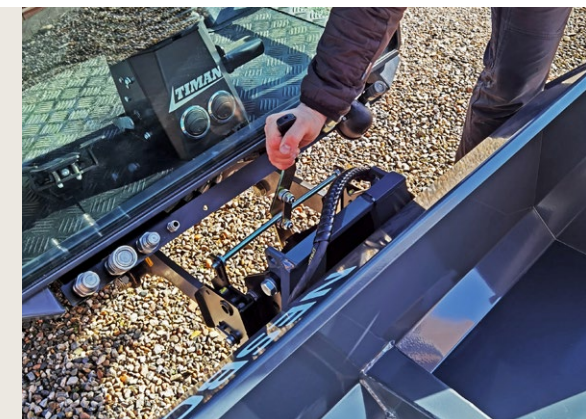

TIMAN 3330

Préparez-vous à une belle expérience de travail. Le Timan 3330 est conçu dès le départ comme le véhicule porte-outils le plus fiable et le plus confortable disponible sur le marché. Il convient au travail de voirie, à l'entretien des espaces verts, au traitement des surfaces gelées et au service hivernal.

Grâce à un large choix d'outils et sa technologie brevetée dans l'UE, le Timan 3330 est un excellent véhicule pour les meilleurs résultats – et ceci tout au long de l'année.

Caméra intégrée (en option)

Vous n'avez plus besoin de quitter la cabine pour vérifier que tout va bien. La caméra de la buse d'aspiration peut être combinée avec une caméra de recul avec commutation automatique, pour une vue d'ensemble optimale.



L'UTILISATEUR EST TOUJOURS À LA PREMIÈRE PLACE.

De bons résultats de travail nécessitent de bonnes conditions de travail. Nous avons donc construit la cabine du Timan 3330 pour offrir au conducteur confort maximal et facilité d'utilisation. Il dispose entre autres, de connections USB et Bluetooth, d'un porte-gobelet et porte-téléphone. A partir de maintenant la machine travaille pour vous.

Faible niveau sonore et beaucoup d'espace



Oubliez votre casque de protection auditive et écoutez de la musique. Avec seulement 68 dB à 2600 tours, dans une cabine spacieuse et climatisée, le travail stressant et inconfortable n'existe plus.

Siège conducteur entièrement réglable



Fini les douleurs lombaires. La hauteur réglable, l'appui du dos et le design ergonomique garantissent un confort maximal d'assise.

Châssis à ressort



Avec des amortisseurs absorbant les chocs sur les quatre roues, le Timan 3330 vous offre l'expérience de conduite la plus silencieuse et la plus confortable du marché, et ce même sur terrain accidenté.

Commande intégrale à portée de main



Le panneau de commande du Timan 3330 a été développé en collaboration avec les utilisateurs quotidiens. Car une commande intégrale doit fonctionner de façon naturelle. Le régulateur de vitesse, l'accélérateur manuel électronique et le système d'arrêt et de démarrage font partie de l'équipement standard de la machine.



TORNADO T2

Timan présente un système de balayage unique breveté par l'UE: Tornado T2. Vous obtenez le système le plus efficace et le plus respectueux de l'environnement de sa catégorie, imitant la puissance d'aspiration d'une tornade et la combinant avec les forces puissantes de l'eau. Le résultat est une puissance d'aspiration exceptionnellement élevée, rendant notre balayeuse plus efficace que jamais.

Système de balayage unique



Lorsque le vent et l'eau sont mis en œuvre dans notre technologie brevetée par l'UE, cela donne une puissance d'aspiration extraordinaire. L'eau aide à déplacer le matériau, tout en rinçant le tuyau d'aspiration.

Recirculation de l'eau



Vous n'avez pas à vous soucier de refaire le plein d'eau en permanence. Avec notre système, nous recyclons l'eau du réservoir d'aspiration. Depuis la cabine, vous pouvez remplir l'eau d'un réservoir externe tout en conduisant.

Faibles coûts d'exploitation




La buse T2 est la plus durable du marché. C'est pourquoi elle bénéficie d'une garantie de 30 mois contre l'usure. La buse ne contient aucune pièce rotative ni brosse de ou filtre. Cela signifie moins d'entretien.

Vous suit partout



Le flexible d'aspiration manuelle de 7 mètres vous permet de travailler partout. L'aspiration manuelle est équipée d'un système de suppression des poussières avec recirculation de l'eau.

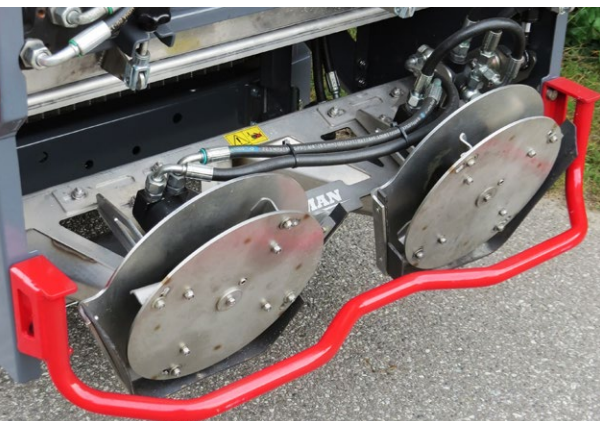

Changement aisé de fonction

Restez assis dans la cabine alors que vous passez de l'épandage en nappes à l'épandage à disque. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton du panneau de commande et les plaques se soulèvent et s'arrêtent automatiquement.



Contrôle total du débit d'épandage

Réglez le débit et la largeur d'épandage de 1 mètre à 6 mètres. Cela rend l'entretien hivernal beaucoup plus facile lorsque vous changez de route, de rue ou de parking. Cela protège l'environnement et réduit les coûts.



Utilisez votre matériau préféré

Avec la saleuse mixte CS 200, contenant jusqu'à 150 litres, vous pouvez épandre aussi bien du sel, du gravier que du sable. Equipée d'une benne hydraulique, sa capacité augmente jusqu'à environ 250 litres. La charge maximale sur la saleuse est de 225 kg.



Fonction Stop-and-Go

Lorsqu'il s'agit de s'arrêter, par exemple à un feu de signalisation, la fonction d'épandage s'arrête automatiquement et redémarre lorsque vous repartez - c'est bien sûr la norme pour le Timan 3330.

SALEUSE MIXTE CS 200

L'entretien hivernal n'a jamais été aussi facile. Avec la saleuse d'épandage combi CS 200 de Timan, vous contrôlez tout depuis la cabine. Nous avons combiné l'épandage en nappes et l'épandage à disque et avons ainsi créé un outil adaptable à l'environnement – pour une meilleure protection de celui-ci. Bienvenue dans une meilleure expérience de travail.



UNE MACHINE. TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN. QUELLE QUE SOIT LA SAISON.



Plateau de coupe GMR

Puissante tondeuse à gazon pour un travail efficace. Hauteur de coupe et inclinaison vers le haut commandées hydrauliquement. Largeur de coupe de 1530 mm.



Godet hydraulique

Fini les postures contraignantes et le levage lourd. Utilisez le godet pour épandre du gravier, du sable et des copeaux de bois.



Taille-haie multi-taille

Offre un résultat précis et uniforme, coupe et déchiquette le matériau en une seule fois. Changement de côté du trimmer par commande hydraulique. Largeur de coupe 1300 mm.



Laveuse haute pression

Avec son tuyau de 10 mètres de long et son réservoir de 120 litres, le nettoyeur haute pression peut être utilisé en continu pendant 20 minutes. Enrouleur de tuyau automatique.



CS-200

Disponible comme saleuse en nappes ou saleuse combi nappes + disque. Largeur d'épandage réglable de 1 à 6 mètres.



Lame à neige

Avec 3 réglages hydrauliques, vous pouvez déblayer vous-même de grandes quantités de neige, libérer le passage et assurer une circulation sécurisée.



Plateau de coupe 1350

La tondeuse à gazon avec couvercle de lame en forme de cœur vous permet de couper jusqu'aux lampadaires, etc. Largeur de coupe de 1350 mm.



Brosse de désherbage avec dispositif d'aspiration

Mettez fin aux pesticides et autres substances nocives pour l'environnement. Enlevez et ramassez les mauvaises herbes en une seule opération, pour ne pas avoir à doubler le travail.



Taille-haie

Le taille-haie offre un résultat précis et uniforme pour les haies, les buissons et les plantes proches du sol. Coupe à la fois horizontalement et verticalement.



Rouleau de balayage

Grâce au réglage hydraulique de la brosse de balayage avec position flottante intégrée et déplacement parallèle, cet outil permet de nettoyer les surfaces tout au long de l'année. Largeur 1200 mm, Ø 550 mm.



Plateau basculant

Vous avez la possibilité de basculer par hydraulique le chargement, même en roulant. Cela double la capacité du plateau. Avantageux en combinaison avec la saleuse CS-200.



Lame de déneigement

L'outil a une largeur de travail de 1350 mm et offre une grande capacité pour de grandes quantités de neige. Fourni en standard avec une bascule de sécurité et une lame en caoutchouc.

Caractéristiques techniques du
Timan 3330

Poids en ordre de marche	1 185 Kg
Poids total en charge maximal	1 850 Kg
Poids autorisé de remorque non freinée.....	600 Kg
Poids autorisé de remorque avec frein à inertie	1 500 Kg
Dimensions du porte-outils de base (LxBxH)	2 700 x 1 130 x 1 990 mm
Moteur	Moteur à essence Kubota, 3 cylindres, 33 CV
Norme UE	Euro Stage V
Réservoir à essence	37 l
Vitesse.....	27 km/h
Rayon de braquage	530 mm
Direction.....	Articulée
Système de refroidissement	Liquide
(la température extérieure ne doit pas dépasser 45° l)	
Niveau – à 2600 tours	68 dB
Niveau sonore dans la cabine, méthode EU1322 / 2014 B....	79 dB
Niveau sonore dans la cabine, conduite EU985/2018 ...	71 dB
En roulant conformément à la directive EU985/2018	74 dB

Options

- Climatisation
- Crochet de remorque mixte (boule et chappe)
- Caméra près de la buse d'aspiration
- Caméra de recul vue arrière
- Feux de signalisation LED avant et arrière sur le pavillon de toit
- Vitres coulissantes
- Siège conducteur à suspension pneumatique
- Phare de travail arrière

Caractéristiques techniques
de la balayeuse aspiratrice Tornado T2

Capacité brute du réservoir d'aspiration	550 l
Capacité nette du réservoir d'aspiration (EN15429-1)	467 l
Capacité du réservoir d'eau	120 l
Hauteur de bennage.....	1.350 mm
Largeur de balayage 2 brosses	1.300 mm
Largeur de balayage 3 brosses	1.800 mm
Largeur de balayage 4 brosses.....	2.300 mm
Diamètre de l'aspiration centrale.....	152 mm
Longueur du tuyau d'aspiration à main	7 m
Longueur du tuyau d'eau haute pression.....	10 m

Consommation carburant avec balayeuse à vide,
DIN EN 15429-2

- 5,3 litres par heure lorsque vous travaillez avec 4 brosses
- 5,1 litres par heure lorsque vous travaillez avec 2 brosses
- 4,1 litres par heure lorsque vous travaillez avec 2 brosses (ECO)

Sous réserve d'erreurs d'impression et de photographie





Contactez-nous pour une démonstration sans engagement

Timan A/S · Fabriksvej 13 · 6980 Tim · 97 330 360 · info@timan.dk · timan.dk/en

