



Entièrement fabriquée en INOX.

Destinée aux camions inférieurs à 6 tonnes.

Pour un volume d'épandage de 0,5 à 2 m³.



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **Système d'extraction au choix** par tapis à chevrons ou par chaîne à barrettes. Largeur du convoyeur 200 mm.
- **Grille** interne de protection dans la trémie.
- **Entraînement hydraulique** par connexion au système hydraulique du camion.
- Câblage bipolaire pour connexion à la batterie du véhicule.
- **Boîtier de commande** Ecomatic WKF avec écran couleur. Il permet de régler les commandes de la saleuse ainsi que les feux.
- Largeur d'épandage **de 1.5 à 10 mètres**, avec **réglage mécanique de l'asymétrie d'épandage**.
- **Goulotte réglable en hauteur** (550 à 750mm) et repliable, avec feux de travail. Sécurité électrique de position et bouton d'arrêt d'urgence.
- **Disque en acier inoxydable** de diamètre 400mm.
- **Gyrophare et feux de travail** fixés au niveau de la goulotte.


Boîtier de connexion électrique IP65, 12 ou 24V



Réglage mécanique de la tension du convoyeur par tirant



Coffret de protection des éléments hydrauliques

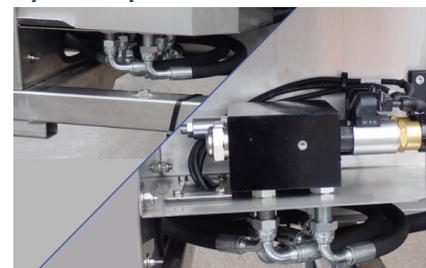


Tapis à chevrons



Chaîne à barrettes




Goulotte avec feu de travail et asymétrie d'épandage

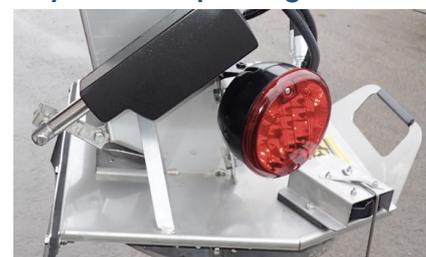

OPTIONS

- Moteur diesel auxiliaire (12-24V)
- **Béquilles de dépose** manuelle
- **Asservissement à la vitesse par GPS** depuis le boîtier de commande en cabine
- Réglage électrique de l'asymétrie d'épandage depuis le boîtier de commande en cabine
- **Bâche de couverture de trémie** à ouverture rapide (1)
- **Vibreux externe** pour décoller la matière le long des parois, piloté depuis le boîtier de commande en cabine (2)
- Alarme du niveau de sel bas sur le boîtier de commande en cabine
- **Échelle** relevable en inox pour accéder à la saleuse (3)
- Double brasseur pour casser les matières
- **Kit de fixation** au véhicule (chaines et sangles)
- Signalisation française

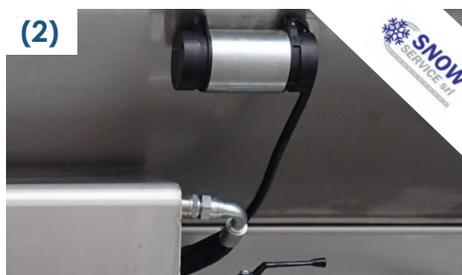

EXTRACTION PAR CHÂÎNE OU TAPIS

| | SPR400/500 | SPR400/750 | SPR400/1000 | SPR400/1300 | SPR400/1500 | SPR400/2000 |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Capacité en litres | 520 | 780 | 1050 | 1380 | 1500 | 2000 |
| Poids de la saleuse sans option en kg | 330 | 350 | 380 | 410 | 450 | 480 |
| Longueur de plateau mini en mm | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Longueur de la trémie en mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 |
| Longueur totale de la saleuse en mm | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 |
| Largeur de la saleuse en mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Hauteur de la saleuse en mm (goulotte repliée) | 700 | 900 | 950 | 1150 | 950 | 1150 |



ESCOMEL S.A.R.L
Z.A. de Lavée
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 75 60 75
www.escomel.com

