

KOMET

MATERIEL D'ENTRETIEN



BALAYEUSE MULTIFONCTION D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

- Gamme de 1,20 à 1,80 m
- Capacité de ramassage de 2 à 4,5 m³
- Conçue pour recevoir différents pick-up facilement interchangeables
- Dispose d'un pick-up professionnel pour chaque utilisation
- Pick-up suspendu par rapport au cadre ce qui lui permet de s'adapter parfaitement au terrain
- Système double balai et large ouverture d'éjection dans le bac qui garantit un excellent remplissage du bac même avec de l'herbe ou des feuilles mouillées



BAC DE RAMASSAGE

Le fond de la cuve se lève pour assurer un vidage complet et permettre un nettoyage aisé.

Bennage en hauteur de 210 cm

Conception permettant de vider à l'intérieur d'une benne



Fond de la cuve

CHÂSSIS

Mécanisme de bennage limitant le nombre de pièces en mouvement

Flexibles hydrauliques intégrés dans le châssis

Pick-up suspendu fixation en 3 points au châssis ce qui lui permet de s'adapter parfaitement au terrain.

Télécommande de série permettant de fonctionner avec un distributeur simple effet pour toutes les fonctions hydrauliques

4 roues basse pression

Roues suspendues et freinage en option

Timon réglable en hauteur

Equilibre parfait de la machine lorsque le bac est plein en position levée



Boîtier de commande



Bennage en hauteur



3 PICK-UP FLOTTANTS : BALAYER - VERTICUTER - TONDRE

- Transmission par cardan régime 540 Tr/mn
- Equipements et caractéristiques spécifiques pour chaque pick-up
- Fixation en 3 points sur le châssis

PICK UP BALAYAGE - SYSTEME DOUBLE BALAI

Permet d'assurer une excellente qualité de ramassage quelque soit les conditions

Le second balai a une fonction de ventilation et de projection dans le bac de ramassage

Entraînement des brosses par boîtier à chaîne

Réglage de la hauteur de travail par 2 roues de jauges réglables en continu par volant sans effet de crantage



1- Pick-up balayage

2- Option : kit doigts aérateurs peut être installé à la place de la brosse



3- Position flottante

PICK UP VERTICUT - DOUBLE ROTOR



1- Position flottante



2- Couteaux verticut

3- Pick-up verticut dans le cardan

Le pick up est conçu différemment de l'outil de balayage pour répondre parfaitement aux besoins

Le 1^{er} rotor utilise des couteaux boulonnés fixés en chevron alternativement avec une rangée de brosse pour le ramassage

Le rotor supérieur assure la ventilation et la projection dans le bac


Un rouleau palpeur à l'avant du rotor réglable en hauteur par volant permet d'ajuster finement la profondeur de travail

Entraînement par boîtier à chaîne





PICK UP DE TONTE

Nouveau pick up de tonte disposant d'un rotor avec couteau et couteau de ventilation pour une coupe et un ramassage de grande qualité

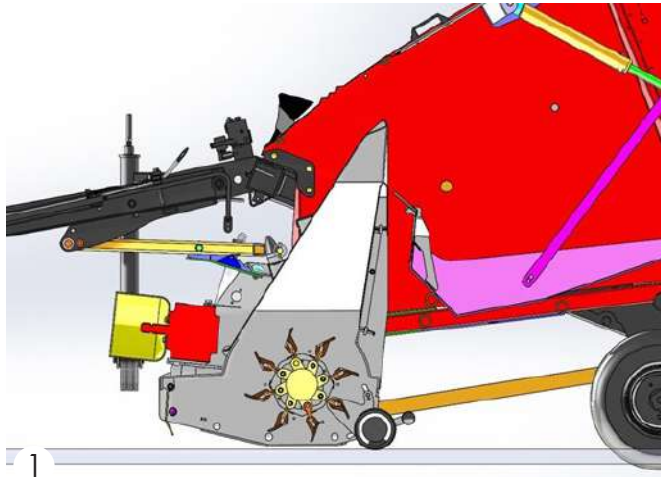

1- Pick-up de tonte

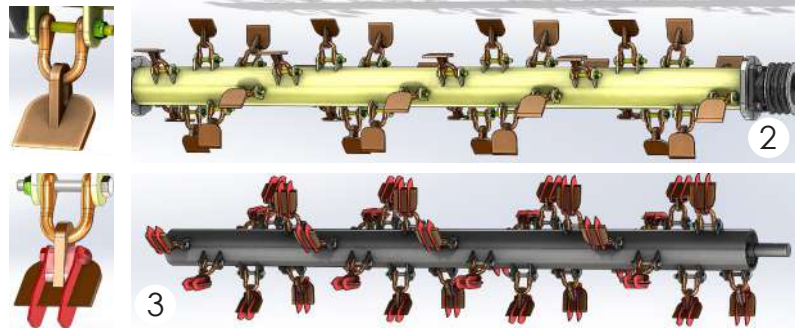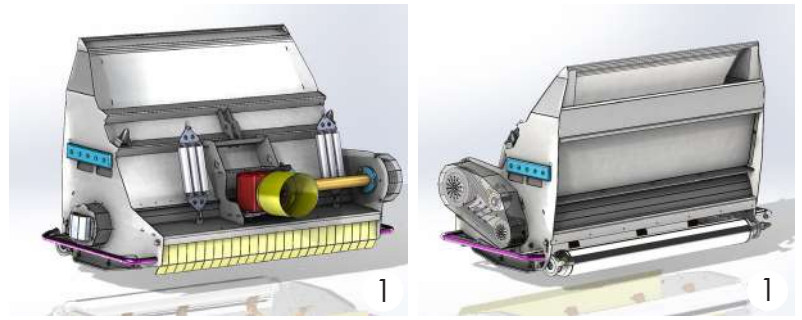

2- Kit couteau pick-up de tonte

3- Kit couteau verticut avec couteau de ventilation

EQUIPEMENT

- Ouverture du bac hydraulique de série
- Fonctionne avec un simple effet, télécommande
- Caisson profond avec trappe de visite
- Timon réglable en hauteur
- Béquille avec roue jockey
- 4 roues basse pression 18x8.50-8/4PR

OPTIONS

- Roue supplémentaire
- Eclairage routier
- Freins sur les roues
- Roues suspendues indépendantes afin qu'elles s'adaptent parfaitement au terrain



	BE	BE	HE	BE	HE	BE	HE	BE	HE
Type AMM	120	150		150 G		180		180 G	
Largeur de travail en cm	120	150		150		180		180	
Capacité du bac en m ³	2,3	2,8		4,2		3,3		5,0	
Hauteur de vidage max en cm	-	-	2100	-	2100	-	2100	-	2100
Bennage en hauteur									
Largeur en cm	1600	1900		1900		2200		2200	
Longueur totale en cm	3400	3400		3900		3400		3900	
Hauteur en cm - bac fermé	1800								
Poids à vide en kg avec pick-up balayage	690	750	810	960	1086	875	1010	935	1146
Poids total autorisé en kg	1800					1800 ou 2950 avec 6 roues			

Type BE : Bennage au sol - Type HE : Bennage en hauteur



ESCOMEL
L'équipement sur mesure

ZA de Lavée - 43 200 Yssingeaux
04 71 75 60 75 - contact@escomel.com
www.escomel.com - 